


maxit FLEX Gewebeanputzleiste

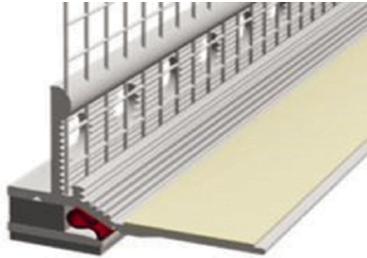

Produktkurzbeschreibung

Selbstklebendes Kunststoffprofil mit Glasfasergewebe, co-extrudierter flexibler TPE-Schlaufe und abknickbarer Schutzlasche mit selbstklebendem Transferklebeband.

Produkteigenschaften

- erhöhte, dreidimensionale Bewegungsaufnahme gemäß ift-Prüfbericht 20-002069-PR02
- geeignet für Dämmstoffstärken bis 300 mm und Fenstergrößen bis 10m²
- dauerhaft schlagregendichter Anschluss
- alkalibeständig und verschiebefest
- alterungs- und feuchtigkeitsbeständig
- resistent gegenüber UV- und Ozonstrahlung
- exakter und sauberer Putzabschluss
- einfache Verarbeitung
- wartungsfreie Anschlussfuge
- integr. Transferklebeband zum Befestigen der Abdeckfolie
- mit und ohne Schutzlippe

Anwendungsbereich

Gewebeanputzleiste zur Herstellung eines exakten, flucht- und lotgerechten Putzanschlusses an Fenstern und Türen, bei denen mit hohen Ausgleichsbewegungen gerechnet werden muss. Einteilung der Bewegungsaufnahme gem. VDPM Merkblatt: Klasse A

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss eben, trocken, staub- und fettfrei sein. Haftmindernde Rückstände sind zu entfernen. Klebprobe durchführen!

Verarbeitung / Montage

Gewebeanputzleiste mit Gehrungs- oder Leistenschere auf das benötigte Maß ablängen. Das Profil auf dem Fensterrahmen aufkleben und fest andrücken. Die Abdeckfolie auf dem vorgesehenen Transferklebeband auf der Lasche aufkleben. Das Glasfasergewebe für das Auftragen der Armierungsmasse kurz nach vorne klappen. Anschließend wird das Gewebe in die nasse Armierungsmasse eingebettet und eingespachtelt. Nach Beendigung der Arbeiten muss die Schutzlasche zum Abzugssteg geknickt und dann von oben nach unten parallel zum Profil abgezogen werden.

Lagerung

trocken, eben, UV-geschützt, in Originalverpackung

Logistik

25 STB/KTN

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen

und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

maxit FLEX Gewebeanputzleiste

- Ausstattung
- Polyethylen Schaumstoffband 9 x 1 mm und 5,5 x 3 mm mit hoher Klebkraft
 - Selbstklebendes Transferklebeband 12 mm

Stablänge 2,40 m

Farbe weiß

Gewebefahne 12,5 cm

Material Hart-PVC mit Glasfasergewebe

Verarbeitungstemperatur + 5°C bis + 40°C