


maxit eco Abzugsleiste

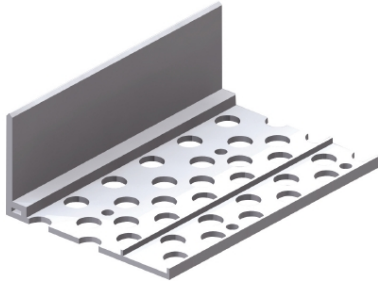

Produktkurzbeschreibung

Speziell gelochtes Kunststoffprofil, Schenkellänge 60 mm, mit 30 mm Abzugskante als Abzugshilfe für die Flächenausbildung bei hohen Schichtstärken der maxit Dämmputze, insbesondere beim Einsatz im maxit eco-sphere-Spritzdämmsystem.

Produkteigenschaften

Für den exakten und fluchtrechten Auftrag der Spritzdämmung an Wand- und Deckenflächen.

Anwendungsbereich

In allen Putzsystemen bei höheren Putzstärken, speziell für den Einsatz unserer ecosphere-Technologie oder auch für Dämmputze wie z.B. maxit ip 75/76 therm im Flächenbereich.

Produktvorteile

- sehr gute Einbindung in die frische Materialmatrix durch das gelochte Kunststoffprofil
- einfache Verarbeitung
- im Stoßbereich aufgrund spezieller Verbinder beliebig zu verlängern

Verarbeitung / Montage

Profile vorzugsweise mit einem Akku-Trennschneider auf gewünschter Länge zuschneiden. Ansetzen von ausreichenden Kleberbatzen im Lochbereich mit gipsfreiem Ansetzmörtel, z.B. maxit Flexkleber FXK, Abstand ca.

30 - 40 cm. Abzugsleiste eindrücken, lot- und flucht-recht ausrichten. Sollten Hilfsfixierungen (z.B. verzinkte Nägel) verwendet werden, müssen diese nach dem Aushärten des Ansetzmörtels entfernt werden. Abzugsleisten können durch spezielle Verbinder miteinander zusammengeführt und angesetzt werden.

Besondere Hinweise

Für einen kraftschlüssigen Verbund ohne Hohlstellen ist darauf zu achten, dass die frisch aufgetragene Mörtelmatrix vollständig in die Lochstanzungen eingebracht wird.

Lagerung

Trocken, eben und UV-geschützt

Technische Daten

Länge	2,60 m
Schenkellänge	60 mm
Abzugskante	30 mm, 90° abgewinkelt
Auftragsstärke	bis 40 mm mit Kleberausgleich

Bei höheren Schichtstärken können systemzugehörige Aufsteckprofile klein/groß verwendet werden.

Logistik

10 STB/KTN; 2,60 m/STB

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.