


## maxit Sockelaufsteckprofil PVC

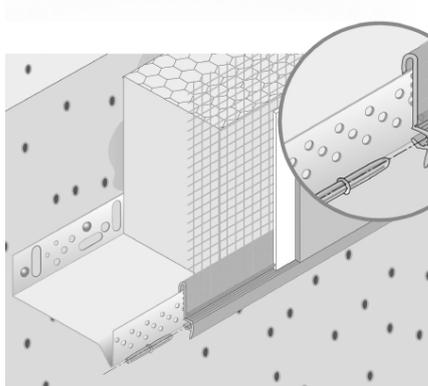

### Produktkurzbeschreibung

Kunststoffprofil mit angeschweißtem Gewebestreifen und Tropfkante.

### Produkteigenschaften

Zur Entkopplung des Anschlusses von Putz und Sockelabschlusschiene, zur Verhinderung von Rissbildung, zur Ableitung von Feuchtigkeit und zur Gewährleistung eines optisch ansprechenden Abschlusses.

### Anwendungsbereich

Für den Sockelabschluss bei Fassadendämmsystemen.

### Produktvorteile

- Entkopplung
- saubere Wasserführung
- sauberer Abschluss

### Untergrundvorbereitung

Die Montage der Sockelabschlussleisten und die Verklebung der Dämmstoffplatten muss abgeschlossen sein.

### Verarbeitung / Montage

Profil über den Stoß der Sockelabschlusschiene überlappend führen. Zum fluchtgerechten Aneinandersetzen werden die Profile im Stoßbereich mit den mitgelieferten Steckverbindern verbunden.

### Lagerung

eben, trocken, UV-geschützt

### Logistik

20 Stk/KTN

### Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

#### maxit Sockelaufsteckprofil PVC

Stablänge 2,50 m (Steckverbinder liegen jedem Bund bei)